


Technical data

- Product dimensions: 1076x63mm
- Cable: 500mm
- Working voltage: 12/24V
- Approvals, certificates: R10
- Power consumption: 190W
- LED quantity: 26pcs
- Lumens: 8450LM
- Light color: cold
- Light stream: combo
- Material of execution:
 - Housing: AL.
 - Lens: PC
- Working temperature: from -40°C to +65°C
- Package Contains:
 - 1pc panel LED
 - Set of screws and mounting brackets

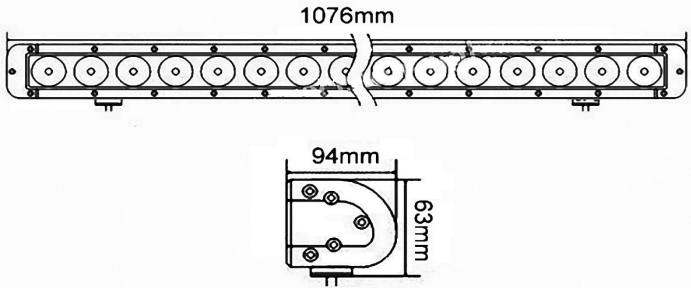

Functions

- Panel LED for use in vehicles off public roads
- For automotive use only
- The lamps have electromagnetic compatibility approval confirmed by E-mark R10
- The lamp is intended for vehic The lamp is intended for vehicles with a 12/24V installation
- Reverse polarity protection Reverse polarity protection

Mounting method

- Installation only in specialized workshops or professional service
- Lamps must be installed only in accordance with the UNECE regulations
- For proper installation and use of the lamps, it is recommended to read the instructions to ensure safe use and durability of the product
- In case of changing the existing incandescent/halogen lighting to LED lighting in the installation, no changes are required, apart from replacing the lamps themselves.


- When installing new/additional LED lighting, the current carrying capacity of the switch to which the lamp is to be connected should be verified. If the current carrying capacity of the switch to which we want to connect LED lighting is exceeded, an additional relay must be used.

- User manual available for download at www.mykamar.com

Wire connection

FUNCTION	WIRES COLOR
Ground	Black
Plus	Red

An example of a work lamp connection diagram

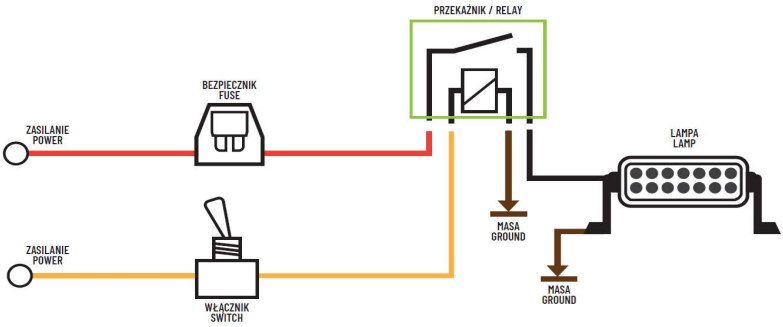

Warnings

- Use as intended
- Use in airy places
- Do not touch the lamp during operation and immediately after it is turned off, the lamp may get warm
- Any unauthorized interference with the lamp (associated with its depressurization, interference with the electronic system, etc.) is associated with the loss of warranty
- The device must be installed and kept out of reach of children

Important! Do not look directly at the light. It can cause the eye damage


Correct disposal of the product (used electrical and electronic equipment)

Marking on the product or in the related texts indicates that it should not be disposed of with other household waste at the end of its useful life. To avoid damaging the environment and human health by uncontrolled disposal, please separate the product from another type of waste and recycle it responsibly to promote the reuse of material resources as a permanent practice. For information on where and how to safely recycle this product, household users should contact the retailer where they purchased the product. Users in companies should contact their supplier and check the terms of the purchase agreement. The product should NOT be disposed of with other commercial waste.



Dane techniczne

- Wymiary produktu: 1076x63mm
- Przewód: 500mm
- Napięcie pracy: 12/24V
- Homologacje, certyfikaty: R10
- Moc: 190W
- Ilość led: 26szt
- Lumeny: 8450LM
- Barwa światła: zimna
- Strumień światła: combo
- Materiał wykonania:
Obudowa: AL.
Klosz: PC
- Temperatura pracy: od -40°C do +65°C
- Zawartość zestawu:
Jedna sztuka panelu LED
Zestaw śrub i uchwyty montażowych

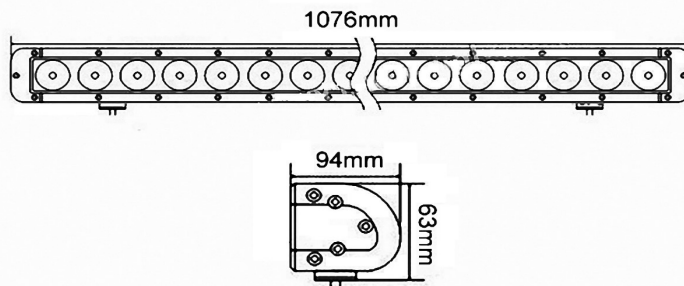

Funkcje

- Panel LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi
- Zastosowanie wyłącznie w motoryzacji
- Lampy posiadają homologację kompatybilności elektromagnetycznej potwierdzoną przez E-mark R10
- Lampa przeznaczona do pojazdów o instalacji 12/24V
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją


Sposób montażu

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach lub profesjonalnym serwisie
- Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminem EKG ONZ
- W celu prawidłowego montażu i użytkowania lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu
- W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp
- Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przełącznik
- Instrukcja obsługi do pobrania na stronie www.mykamar.com

Podłączenia lampy

FUNKCJA	KOLOR PRZEWODU
Masa	Czarny
Plus	Czerwony

Przykładowy schemat podłączenia lampy roboczej

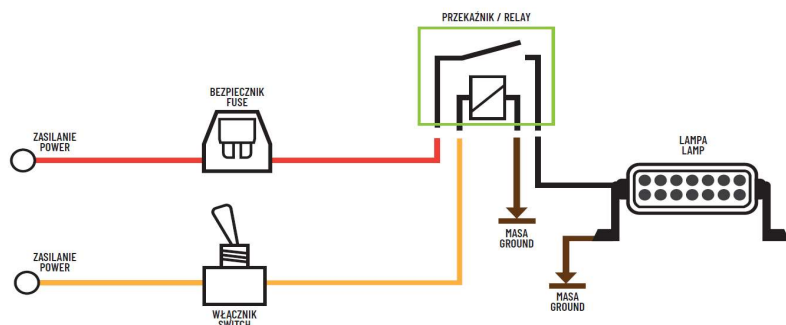

Ostrzeżenia

- Używać zgodnie z przeznaczeniem
- Stosować w przewiewnych miejscach
- Nie dotykać lampy podczas pracy i zaraz po jej wyłączeniu, lampa może się nagrzewać
- Jakakolwiek nieuprawniona ingerencja w lampę (związana z jej rozhermetyzowaniem, ingerencją w układ elektroniczny, itp.) wiąże się z utratą gwarancji
- Montaż oraz przechowywanie w miejscu niedostępnym dla dzieci

**Uwaga ! Nie kierować wzroku bezpośrednio na włączoną lampę,
może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku**

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania, nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu NIE NALEŻY usuwać z innymi odpadami komercyjnymi.

