



SYMBOL:
AKC8050

REFRAKTOMETR TESTER PŁYNÓW

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Używać zgodnie z przeznaczeniem
- Przechowywać wyłącznie w chłodnym i suchym miejscu
- Produkt nie do użytku dla dzieci

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

- Dla prawidłowego pomiaru rekomendowana temperatura otoczenia podczas użytkowania powinna wynosić 20°C. Po zakończeniu kalibracji zmiana temperatury otoczenia w zakresie od 10°C do 30°C nie powinna wpływać na dokładność pomiaru.
- Po każdym pomiarze i przed przechowywaniem wytrzyj do sucha osłonę i pryzmat miękką, niestrzępiącą się ściereczką. Ważne jest, aby osłona i pryzmat były wolne od kurzu i plam, aby uzyskać dobrą powtarzalność pomiaru.




www.myKAMAR.com

ZDJĘCIA:



SKŁAD ZESTAWU:	PRZEZNACZENIE:
» refraktometr » pipeta » wkrętak do kalibracji » ściereczka » opakowanie do przechowywania urządzenia	Refraktometr jest optycznym urządzeniem pozwalającym na pomiary temperatury zamarzania płynów takich jak: płyny układu chłodzenia na bazie glikolu, płyny do spryskiwaczy oraz dodatkowo do określenie stężenia płynu ADBLUE i gęstości elektrolitu w akumulatorach.

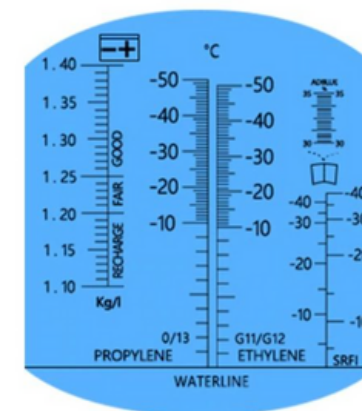

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.