



SYMBOL:
BLK0053

BELKA OSTRZEGAWCZA LED
436X216X60MM R65 R10

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Nie kierować słupą światła w kierunku oczu - może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Stosować w przewiewnych miejscach.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.


INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
- Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
- Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
- Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej wodoszczelności.




www.myKAMAR.com

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

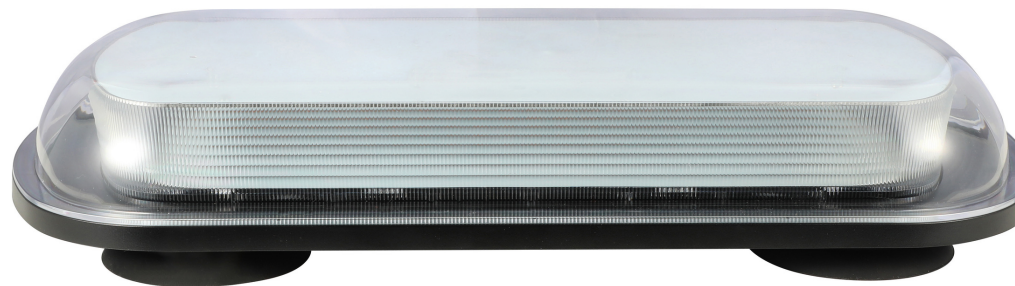

zmiana błysku
włącz/wyłącz

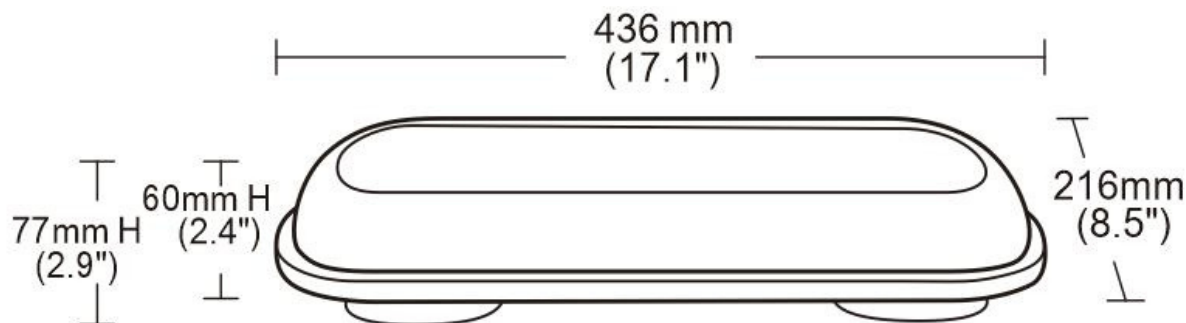

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ	IŁOŚĆ LED	MOCOWANIE	PRZEWÓD	FUNKCJE	POBÓR MOCY	NAPIĘCIE	CERTYFIKATY	OPAKOWANIE ZBIORCZE
» Obudowa: PC » Klosz: PC	» 72 LED	» magnet	» 300cm	» 3 błyski ostrzegawcze	» 76W	» 12V/24V	» ECE R10 » ECE R65	» wym. kart 500x490x290mm » waga: 14,5kg » 6 szt./karton zbiorczy



Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.