



SYMBOL:
E1098

PRZEWÓD ROZRUCHOWY 35MM2
6M 1500


OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
- Złącze służy do połączenia pneumatycznego układu hamulcowego ciągnika z układem przyczepy

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW ROZRUCHOWYCH

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed podłączeniem przewodów do akumulatora należy wyłączyć zasilanie w samochodzie. Należy bezpiecznie połączyć zaciski z klemami akumulatora. Podczas podpięcia przewodów z autem nie dopuścić do styku dwóch przeciwnych biegunów (może to spowodować zwarcie instalacji i uszkodzenie akumulatora). Używać zgodnie z przeznaczeniem. Maksymalny czas jednej próby rozruchu to 10 sek.

ZDJĘCIE

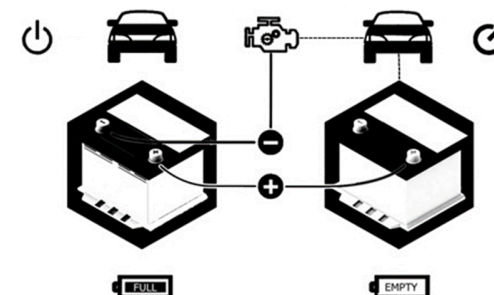

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ	ŚREDNICA PRZEWODU	PRZEKRÓJ RDZENIA PRZEWODU	KOLOR	OPAKOWANIE
» CCA	» 6m	» 13mm	» 35mm2	» czarno-czerwony	» masa przewodu: 3,2kg

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.



www.myKAMAR.com