



SYMBOL:
E1201-A

**PRZEWÓD ADAPTER 15/7 Z
WTYČZKAMI HERMETYCZNYMI 3,8**

DANE TECHNICZNE:

- długość robocza 3,8m,
- 15/7pin 24V,
- czarny kolor,
- wymiary opakowania zbiorczego
440x350x250 mm,
- 10 szt./ karton,
- waga: 1,68kg

UWAGI I INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Przewód służy do połączenia ciągnika z naczepą w celu prawidłowego działania świateł bądź systemu hamulcowego.



www.myKAMAR.com



wtyczka 15-polowa


Lewy kierunkowskaz	1
Prawy kierunkowskaz	2
światło p/m	3
Masa (-) dla pinów 1-3, 5-12	4
Lewa pozycja	5
Prawa pozycja	6
Stop	7
światło cofania	8
+24V stały	9
Wskaźnik zużycia hamulca	10
Sygnalizacja hamulca postojowego powietrza	11
Podnoszona oś	12
Masa (-) dla pinów 14, 15	13
CAN H, Not for EBS or ABS	14
CAN L, Not for EBS or ABS	15

wtyczka 7-pin N

1	Masa
2	Lewa pozycja
3	Lewy kierunkowskaz
4	Stop
5	Prawy kierunkowskaz
6	Prawa pozycja
7	Wskaźnik zużycia hamulca

wtyczka 7-pin S

1	Masa
2	Sygnalizacja hamulca
3	światło cofania
4	+24V stały
5	Podnoszona oś
6	+24V stały
7	światło p/m

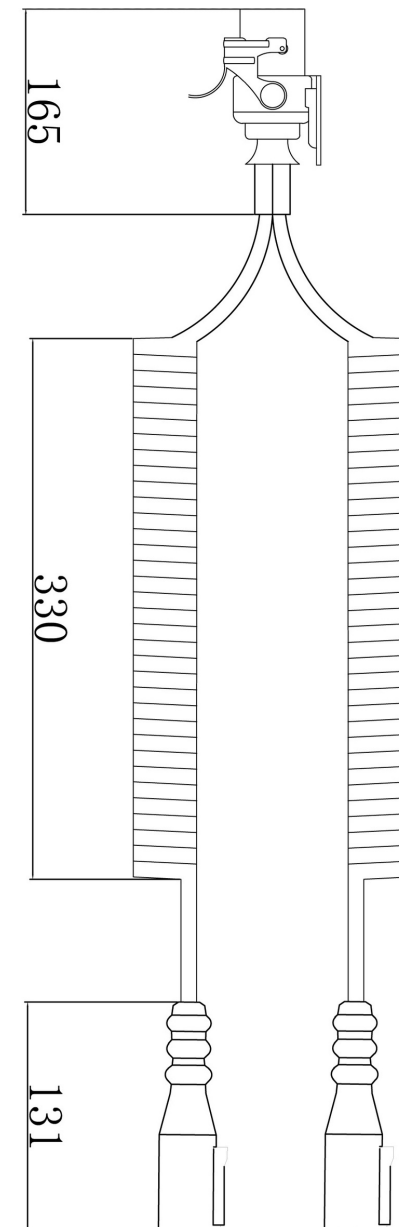

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.