



**SYMBOL:
E1320-A**

**WTYCZKA 7-BIEGUNOWA
PLASTIKOWA Z NAKRĘTKĄ 12V**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- 7pin 12V
- plastikowa obudowa,
- wymiary opakowania zbiorczego
470x210x190mm,
- 100 szt./ karton,
- waga: 51g


UWAGI I INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Przewód służy do połączenia ciągnika z naczepą w celu prawidłowego działania świateł bądź systemu hamulcowego



www.myKAMAR.com

ZDJĘCIE:

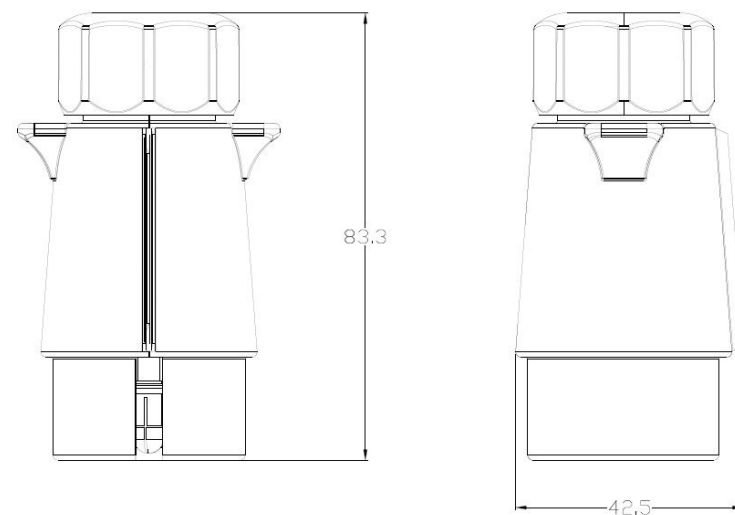

PIN	FUNKCJA
L	Lewy kierunkowskaz
54G	światło p/m
31	Masa
R	Prawy kierunkowskaz
58R	pozycja prawa
54	Stop
58L	pozycja lewa

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.