



SYMBOL:
L0173

**LAMPA ROBOCZA 18XLED +
ZŁĄCZE DT**

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Stosować w przewiewnych miejscach.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

INSTRUKCJA MONTAŻU:


- Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
- Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę.
- Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
- Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ.



www.myKAMAR.com

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

**EDGELESS
DESIGN**

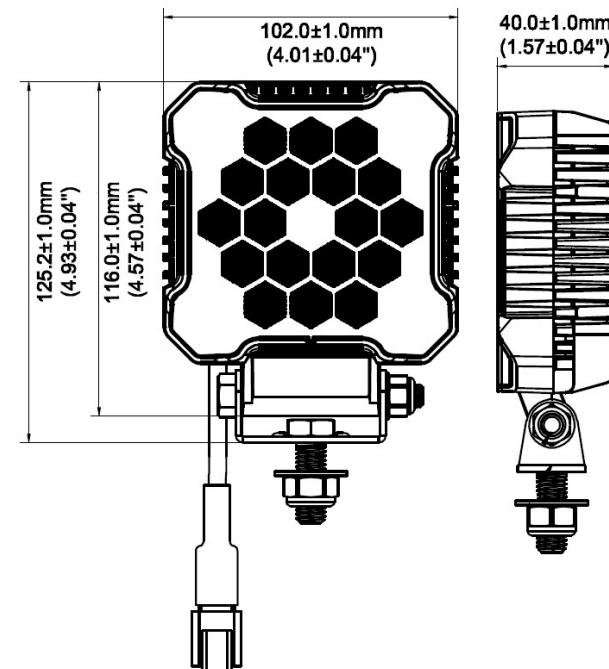

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ	IŁOŚĆ LED	MOCOWANIE	PRZEWÓD	FUNKCJE	POBÓR MOCY	NAPIĘCIE	CERTYFIKATY	OPAKOWANIE
» Klosz: PC » Obudowa: AL	» 18 LED » 2800 LM	» śruba	» 380mm ze złączem DT	» światło robocze » flood » wibracyjno-odporna 15G RMS 24-2000HZ	» 26W	» 12V/24V	» ECE R10	» wym. kart.: 157x107x60mm » waga: 620g » 20szt/karton zbiorczy



Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.