



SYMBOL:  
**L1312**

**LAMPA OBRYŚOWA 8XLED 12/24V**  
**BIAŁA**

**OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:**

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Stosować w przewiewnych miejscach.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.


**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

- Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
- Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurozliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę.
- Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
- Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ.



**www.myKAMAR.com**

**ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:**

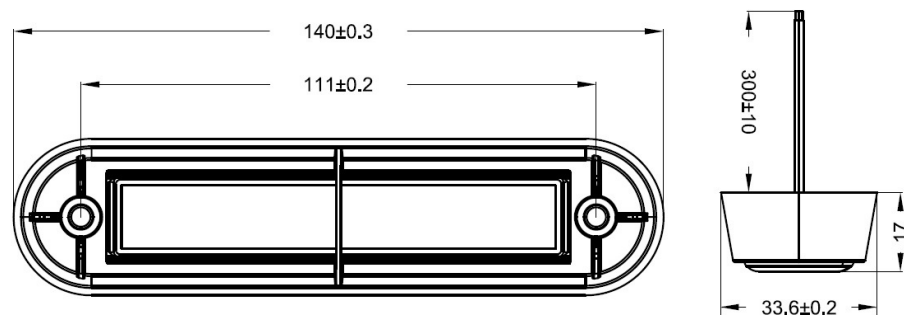

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

| MATERIAŁ                      | IŁOŚĆ LED/LM | MOCOWANIE | PRZEWÓD | FUNKCJE         | POBÓR MOCY | NAPIĘCIE | CERTYFIKATY             | OPAKOWANIE                                                           |
|-------------------------------|--------------|-----------|---------|-----------------|------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| » Klosz: PC<br>» Obudowa: ABS | » 8 LED      | » śruby   | » 300mm | » pozycja przód | » 0,8W     | » 12/24V | » ECE R10<br>» ECE R148 | » cart. dim.:<br>360x330x390mm<br>» weight: 45g<br>» 90 pcs/bulk box |

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.