



SYMBOL:  
**L1819**

**LAMPA TYLNA LED Z TRÓJKĄTEM**  
**69 LED B-CZ PRAWA**

**OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:**

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Stosować w przewiewnych miejscach.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.



**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

- Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
- Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę.
- Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
- Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ.



**www.myKAMAR.com**

**ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:**

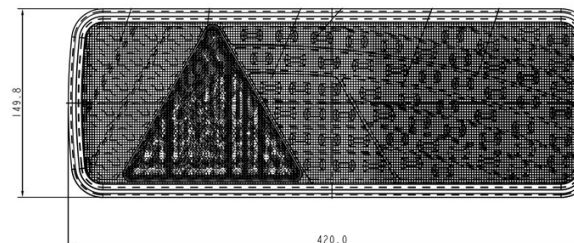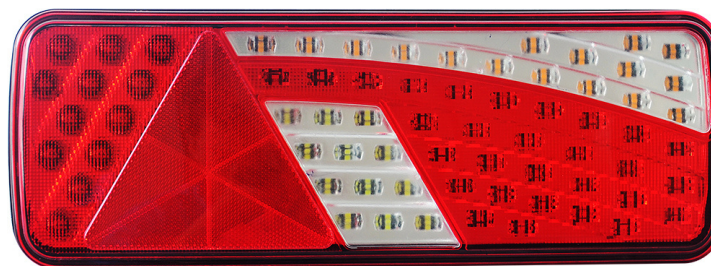

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

| MATERIAŁ                      | IŁOŚĆ LED | MOCOWANIE | PRZEWÓD | FUNKCJE                                                               | POBÓR MOCY                                 | NAPIĘCIE  | CERTYFIKATY                                                             | OPAKOWANIE                                                                     |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| » Klosz: PC<br>» Obudowa: ABS | » 69 LED  | » śruby   | » 500mm | » pozycja<br>» stop<br>» kierunek<br>» cofanie<br>» PM/G<br>» odbłask | » 1W<br>» 3,5W<br>» 3,5W<br>» 2,5W<br>» 3W | » 12V/24V | » ECE R3<br>» ECE R6<br>» ECE R7<br>» ECE R10<br>» ECE R23<br>» ECE R38 | » wym. kart:<br>430x160x100mm<br>» waga: 1070g<br>» 10 szt./karton<br>zbiorczy |

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.