



SYMBOL:
L1877

**LAMPA TYLNA LED TL 5-FUN.
TRÓJKĄT 12/24V PRAWA**

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Stosować w przewiewnych miejscach.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.



INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
- Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę.
- Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
- Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ.



www.myKAMAR.com

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

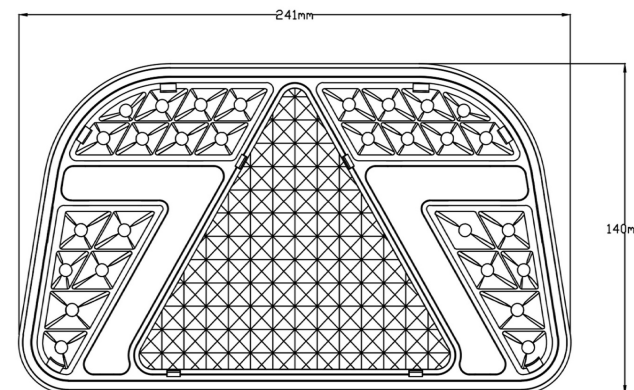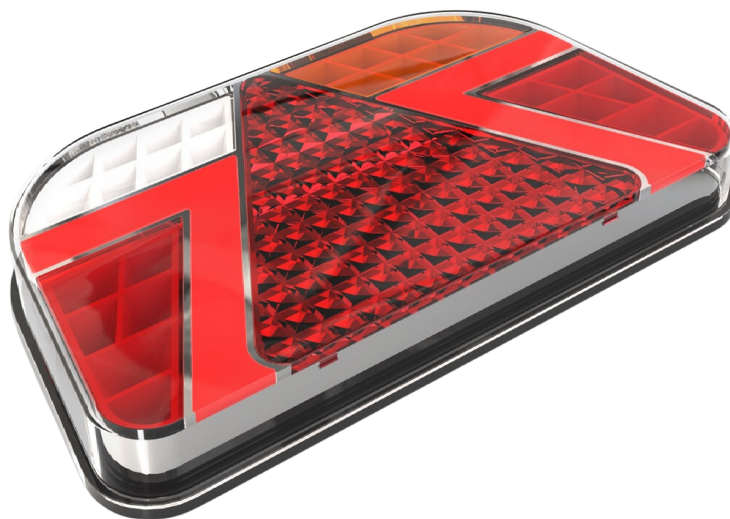

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:



MATERIAŁ	IŁOŚĆ LED/LM	MOCOWANIE	PRZEWÓD	FUNKCJE	POBÓR MOCY	NAPIĘCIE	CERTYFIKATY	OPAKOWANIE
» Klosz: PC » Obudowa: ABS	» 82 LED	» śruby	» 250mm	» pozycja » stop » kierunek » cofanie » ośw. tab. » p/mg » odbłask	» 2,1W » 3,5W » 3W » 5W » 1,5W » 4,2W	» 12V/24V	» ECE R3 » ECE R4 » ECE R6 » ECE R7 » ECE R10 » ECE R23 » ECE R38	» wym. kart: 260x150x70mm » waga lampy: 530g » 40 szt/karton zbiorczy

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.