



SYMBOL:
L2046

LAMPA TYLNA ZESPOŁONA VO FH LEWA

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Stosować w przewiewnych miejscach.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.


INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
- Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę.
- Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
- Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ.



www.myKAMAR.com

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

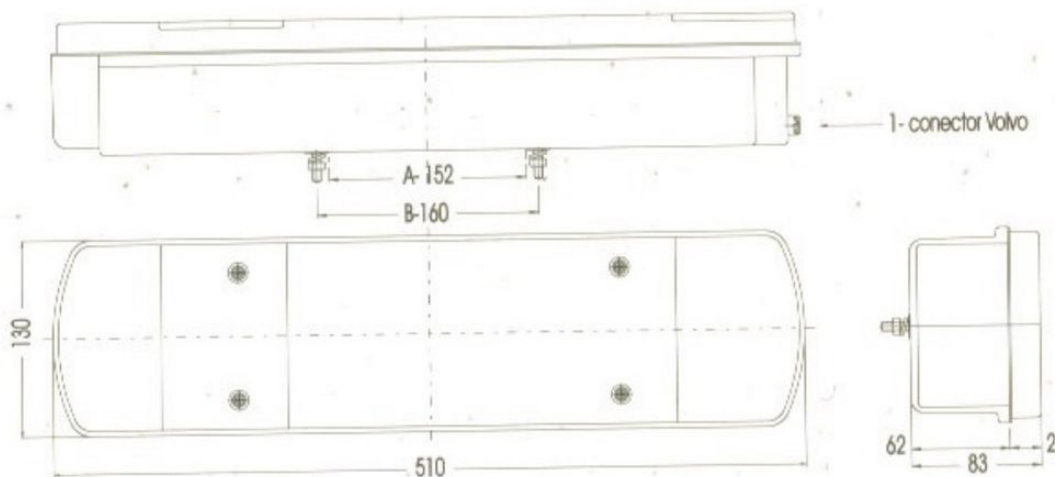

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ	IŁOŚĆ LED	MOCOWANIE	PRZEWÓD	FUNKCJE	POBÓR MOCY	NAPIĘCIE	CERTYFIKATY	OPAKOWANIE
» Klosz: AS » Obudowa: PP	» żarówki P21W » żarówki R5W	» śruby	» gniazdo 7PIN	» pozycja » stop » kierunek » cofanie » PM/G » obrys bok » podś. tablicy » odbłask	» 3x5 W » 21 W » 21 W » 21 W » 21 W » 5 W » 5 W	» 12V/24V	» ECE R3 » ECE R4 » ECE R6 » ECE R7 » ECE R23 » ECE R38 » ECE R91	» wym. kart: 500x110x170mm » waga lampy: 1120g » 10 szt/karton zbiorczy

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.