



SYMBOL:
L3273

**REFLEKTOR P. MGIELNY DF
XF/CF95 PRAWY**

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Stosować w przewidywanych miejscach.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.


INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
- Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę.
- Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
- Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ.



www.myKAMAR.com

ZDJĘCIE:

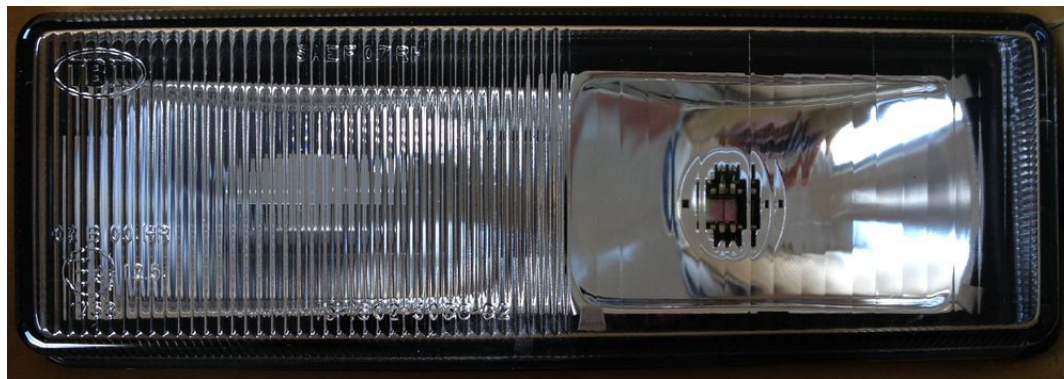

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ	ŻARÓWKA	OEM	FUNKCJE	POBÓR MOCY	NAPIĘCIE	CERTYFIKATY	OPAKOWANIE
» Klosz: Szkło » Obudowa: PBT	» Żarówka H1 » Żarówka H3	» 1328861	» światło PM/G drogowe	» 70W » 70W	» 12V/24V	» ECE R19 » ECE R112	» wym. kart.: 310x160x100mm » waga: 770g » 10szt/karton zbiorczy

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.