



SYMBOL:  
**LB0032S**

**LED PANEL 36W SPOT**

#### OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Stosować w przewiewnych miejscach.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.



#### INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
- Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę.
- Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
- Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ.



**www.myKAMAR.com**

#### ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

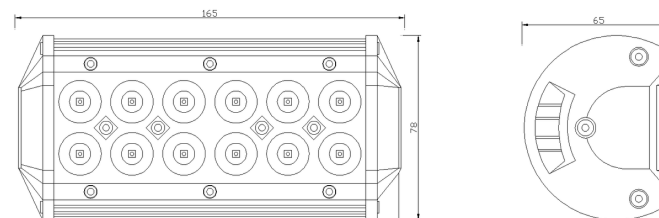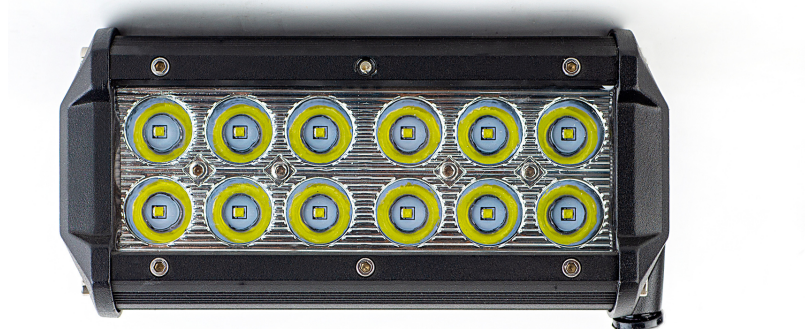

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:



| MATERIAŁ                     | IŁOŚĆ LED             | MOCOWANIE | PRZEWÓD  | FUNKCJE                     | POBÓR MOCY | NAPIĘCIE  | CERTYFIKATY | OPAKOWANIE ZBIORCZE                                                          |
|------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------------------------|------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| » Obudowa: AL<br>» Klosz: PC | » 12 LED<br>» 1400 LM | » śruby   | » 300 mm | » światło robocze<br>» spot | » 24W      | » 12V/24V | » ECE R10   | » wym. kart<br>240x120x100mm<br>» waga: 434g<br>» 20 szt./karton<br>zbiorczy |

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.