



SYMBOL:  
**LB0124**

**PANEL LED 4XCOB**

#### OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Stosować w przewiewnych miejscach.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.



#### INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
- Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę.
- Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
- Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ.



**www.myKAMAR.com**

#### ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

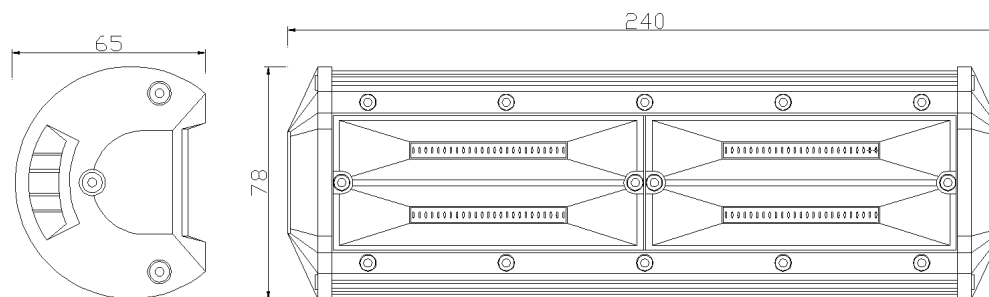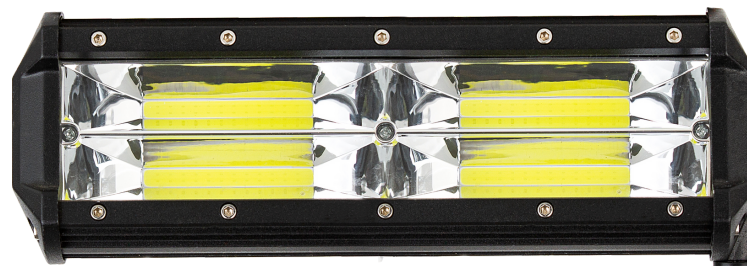

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

| MATERIAŁ                     | IŁOŚĆ LED            | MOCOWANIE | PRZEWÓD | FUNKCJE                    | POBÓR MOCY | NAPIĘCIE | CERTYFIKATY | OPAKOWANIE                                                               |
|------------------------------|----------------------|-----------|---------|----------------------------|------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| » Klosz: PC<br>» Obudowa: AL | » 4xCOB<br>» 3000 LM | » śruby   | » 0,3m  | » lampa robocza<br>» flood | » 38W      | » 12/24V | » ECE R10   | » wym. kart<br>60x56x36cm<br>» waga: 16kg<br>» 20szt./karton<br>zbiorczy |

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.