



**SYMBOL:
E1320**

**WTYCZKA 7-BIEGUNOWA
PLASTIKOWA Z GUMĄ 12V**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- 7pin 12V
- plastikowa obudowa,
- wymiary opakowania zbiorczego
470x210x190mm,
- 100 szt./ karton,
- waga: 51g



UWAGI I INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Przewód służy do połączenia ciągnika z naczepą w celu prawidłowego działania świateł bądź systemu hamulcowego



www.myKAMAR.com

ZDJĘCIE:

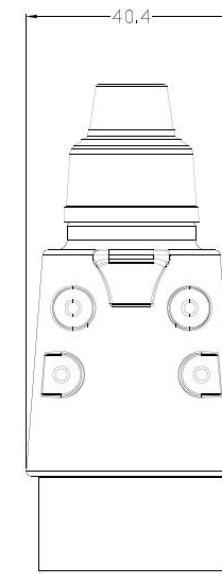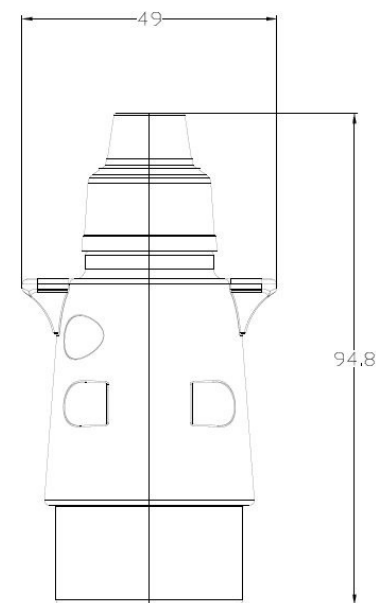

PIN	FUNKCJA
L	Lewy kierunkowskaz
54G	światło p/m
31	Masa
R	Prawy kierunkowskaz
58R	pozycja prawa
54	Stop
58L	pozycja lewa

We reserve the right to change technical data and any errors. Photos and specifications are for reference only, and the actual product may vary slightly. Reproduction in whole or parts of the catalog without written authorization is prohibited.